


PCAN-MicroMod Analog 1

Anwendungsspezifische Grundplatine
mit PCAN-MicroMod

Benutzerhandbuch

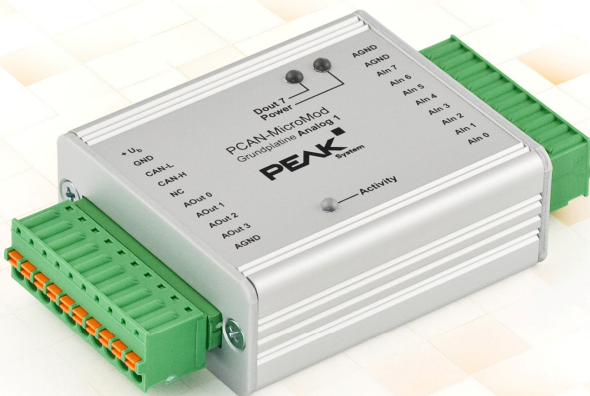

Berücksichtigte Produkte

Produktbezeichnung	Ausführung	Artikelnummer
PCAN-MicroMod Analog 1	Inklusive Gehäuse und PCAN-MicroMod	IPEH-002204
PCAN-MicroMod Configuration	Version 2.5 (Windows-Software)	

PCAN ist eine eingetragene Marke der PEAK-System Technik GmbH. CANopen® und CiA® sind eingetragene Gemeinschaftsmarken des CAN in Automation e.V.

Andere Produktnamen in diesem Dokument können Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Diese sind nicht ausdrücklich durch „™“ oder „®“ gekennzeichnet.

© 2017 PEAK-System Technik GmbH

Die Vervielfältigung (Kopie, Druck oder in anderer Form) sowie die elektronische Verbreitung dieses Dokuments ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der PEAK-System Technik GmbH erlaubt. Die PEAK-System Technik GmbH behält sich das Recht zur Änderung technischer Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Bestimmungen der Lizenzverträge. Alle Rechte vorbehalten.

PEAK-System Technik GmbH
Otto-Röhm-Straße 69
64293 Darmstadt
Deutschland

Telefon: +49 (0)6151 8173-20
Telefax: +49 (0)6151 8173-29

www.peak-system.com
info@peak-system.com

Dokumentversion 1.11.3 (2017-09-12)

Inhalt

1	Einleitung	4
1.1	Eigenschaften im Überblick	4
1.2	Voraussetzungen für den Betrieb	5
1.3	Lieferumfang	6
2	Hardwarekonfiguration	7
2.1	Modifikation bei einer nominellen Versorgungsspannung > 12 V	8
2.2	Messbereichserweiterung der Eingänge	9
3	Inbetriebnahme	10
3.1	Anschlussbelegung	10
3.2	Konfigurationsprogramm	11
3.2.1	Systemvoraussetzungen	11
3.2.2	Programm installieren	12
3.2.3	Konfiguration erstellen	12
3.2.4	Anwendbare MicroMod-Dienste	13
3.3	Status-LEDs	14
3.4	Mehrere MicroMods am CAN-Bus	14
4	Technische Daten	16
Anhang A	CE-Zertifikat	18
Anhang B	Maßzeichnung	19

1 Einleitung

Die Grundplatten zum PCAN-MicroMod stellen eine anwendungsorientierte Umgebung bereit. Ein weiter Versorgungsspannungsbereich sowie die Schutzbeschaltung der Ein- und Ausgänge sind typische Merkmale dieser Produktgruppe. Für alle PCAN-MicroMod-Grundplatten ist CANopen®-Firmware verfügbar.

Die Grundplatte Analog 1 bedient allgemeine analoge Anforderungen.



Hinweis: Dieses Benutzerhandbuch bezieht sich auf die Grundplatte als Basis zum PCAN-MicroMod und auf die Standard-Firmware. Für das PCAN-MicroMod und das Konfigurationsprogramm PCAN-MicroMod Configuration existiert gesonderte Dokumentation.

1.1 Eigenschaften im Überblick

- └ High-Speed-CAN-Anbindung (ISO 11898-2)
- └ Übertragungsraten von 10 kbit/s bis zu 1 Mbit/s
- └ Erfüllt die CAN-Spezifikationen 2.0A (11-Bit-ID) und 2.0B (29-Bit-ID)
- └ Komplette konfigurierbar mit dem Windows-Programm PCAN-MicroMod Configuration
- └ Betriebsspannung 11 bis 26 V
- └ Aluprofilgehäuse mit Federklemmen-Steckverbindern
- └ Optional Befestigung für Hutschienen erhältlich
- └ Erweiterter Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C

- └ 8 Analogeingänge:
 - Messbereich unipolar 0 bis 5 V
 - Auflösung 10 Bit, Abtastrate 1 kHz
 - Messbereichserweiterung optional
 - Pull-Down-Beschaltung
 - Schutz gegen Unter- und Überspannungen
 - Parallelschaltung jeweils eines digitalen Eingangs zur alternativen Verwendung (z. B. Taster)
- └ 4 Analogausgänge:
 - Spannungsbereich 0 bis 10 V (basierend auf 8-Bit-PWM)
 - Ausgangsstrom 15 mA je Ausgang
 - Kurzschlusschutz
- └ Status-LEDs für Spannungsversorgung und Digitalausgang

1.2 Voraussetzungen für den Betrieb

- └ Spannungsquelle im Bereich von 11 bis 26 V DC (8 bis 26 V ohne Verwendung der Analogausgänge)
- └ Für die Konfigurationserstellung und -übertragung:
 - Computer mit Windows 10, 8.1 oder 7 (32/64-Bit)
 - CAN-Interface der PCAN-Reihe

1.3 Lieferumfang

- └ PCAN-MicroMod
- └ PCAN-MicroMod Grundplatine im Gehäuse inklusive Gegenstecker (Phoenix Contact FK-MCP 1,5/10-ST-3,81 1851122)
- └ PCAN-MicroMod Configuration für Windows
- └ Handbuch im PDF-Format

2 Hardwarekonfiguration

Auf der Grundplatte können durch Änderungen an der Hardware Anpassungen an die eigenen Anforderungen erfolgen. In den folgenden Unterabschnitten finden Sie Beschreibungen zu den möglichen Änderungen.

zugriff auf die Grundplatte

Damit die in den folgenden Abschnitten beschriebenen Änderungen durchgeführt werden können, schrauben Sie das Gehäuse auf, entnehmen den Gehäusedeckel und ziehen das MicroMod von der Grundplatte ab.



Achtung! Durch elektrostatische Entladung (ESD) können Komponenten auf der Grundplatte oder dem PCAN-MicroMod beschädigt oder zerstört werden. Treffen Sie beim Hantieren mit den Platinen Vorkehrungen zur Vermeidung von ESD.

MicroMod aufstecken

Zur Orientierung beim Aufstecken des MicroMod auf die Grundplatte sind weiße, dreieckige Markierungen sowohl am MicroMod (obere linke Ecke) als auch auf der Grundplatte vorhanden. Diese Markierungen müssen übereinander liegen.




Abbildung 1: Positionierung MicroMod

2.1 Modifikation bei einer nominellen Versorgungsspannung > 12 V

Wenn Sie die Grundplatine Analog 1 mit einer nominellen Spannung $+U_b > 12\text{ V}$ versorgen wollen (in der Regel 24 V), so müssen Sie die folgende Modifikation durchführen:

1. Versehen Sie die unbestückte Position D6 mit einer Zenerdiode BZV55C12 (Bauform SOD-80).
2. Ersetzen Sie den 0-Ohm-Widerstand auf der Position R35 durch einen Widerstand mit $1,6\text{ k}\Omega$ (Bauform S1206).

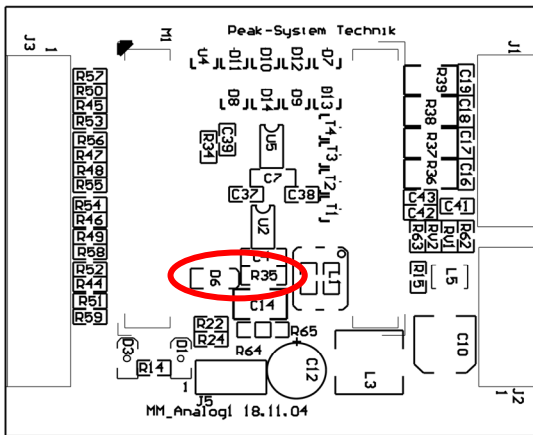


Abbildung 2: Positionen D6 und R35



Hinweis: Eventuelle Spannungsschwankungen brauchen nicht berücksichtigt zu werden und bedürfen keiner Modifikation der Grundplatine. Beispiel: Im Automotive-Bereich dürfen bei nominell 12 V Spannungen bis 18 V auftreten.

2.2 Messbereichserweiterung der Eingänge

Sie können den Messbereich jedes Analogeingangs durch einen Spannungsteiler auf eine größere Maximalspannung als 5 Volt erweitern. Bei Auslieferung der Grundplatine sind die Widerstandspositionen R52 bis R59 nicht bestückt. Durch Einsetzen eines Widerstands R_x (Bauform S0805) mit einem Wert entsprechend der folgenden Formel lässt sich der Messbereich auf die gewünschte Maximalspannung U_{MB} erweitern.

$$R_x = \frac{2400 \Omega}{\frac{U_{MB}}{5V} - 1} \quad (U_{MB} > 5V)$$

Analogeingang	R_x einsetzen auf Position
Aln 0	R57
Aln 1	R53
Aln 2	R56
Aln 3	R55
Aln 4	R54
Aln 5	R58
Aln 6	R52
Aln 7	R59

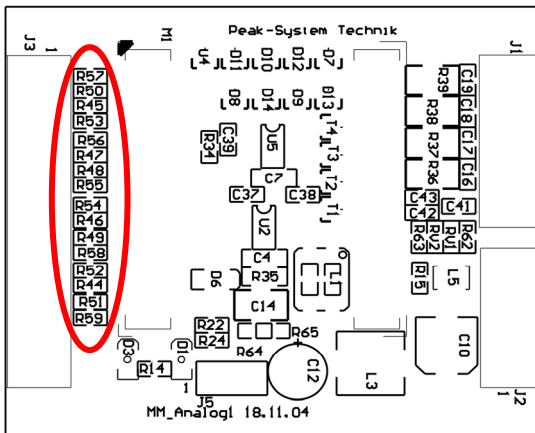


Abbildung 3: Position der Widerstände zur Messbereichserweiterung

3 Inbetriebnahme

3.1 Anschlussbelegung

Die Grundplatte hat die beiden Anschlüsse J1/2 links und J3 rechts. Die Belegung ist wie folgt:

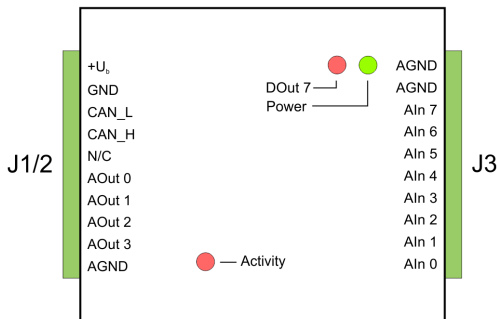


Abbildung 4: Anschlüsse der Grundplatte Analog 1

Anschlussbezeichnung J1/2	Funktion
+U _b	Betriebsspannung 11 - 26 V DC, ohne AOut 8 - 26 V DC Beachten Sie auch den Abschnitt 2.1 <i>Modifikation bei einer nominellen Versorgungsspannung > 12 V</i> Seite 8.
GND	Masse Digital
CAN_L	Differenzielles CAN-Signal
CAN_H	
N/C	Nicht belegt (not connected)
AOut 0	Analogausgang 0 - 10 V
AOut 1	
AOut 2	
AOut 3	
AGND	Masse Analog

Anschlussbezeichnung J3	Funktion
AGND	Masse Analog
AGND	
Aln 7	Analogeingang, Digitaleingang parallel (z. B. für Taster)
Aln 6	
Aln 5	
Aln 4	
Aln 3	
Aln 2	
Aln 1	
Aln 0	

3.2 Konfigurationsprogramm

Für die Erstellung und Übertragung von MicroMod-Konfigurationen wird das Windows-Programm PCAN-MicroMod Configuration verwendet. Dieser Abschnitt behandelt grundlegende Punkte zur Installation und zur Verwendung des Programms mit der Grundplatine Analog 1.

Detaillierte Information zur Verwendung von PCAN-MicroMod Configuration finden Sie in der zugehörigen Dokumentation, die Sie über das Programm aufrufen (z. B. mit **F1**).

3.2.1 Systemvoraussetzungen

- Computer mit Windows 10, 8.1 oder 7 (32/64-Bit)
- CAN-Interface der PCAN-Reihe

3.2.2 Programm installieren

Installieren Sie unter Windows das Programm von der mitgelieferten DVD. Die Installationsroutine erreichen Sie über die DVD-Navigation unter **Tools > PCAN-MicroMod Configuration 2.5.x**.

3.2.3 Konfiguration erstellen

Wenn Sie in PCAN-MicroMod Configuration eine neue Konfiguration für das Modul erstellen, erscheint das Dialogfenster **Board Type** zur Auswahl des verwendeten Grundplatinentyps. Im Folgenden werden die notwendigen Einstellungen erörtert.

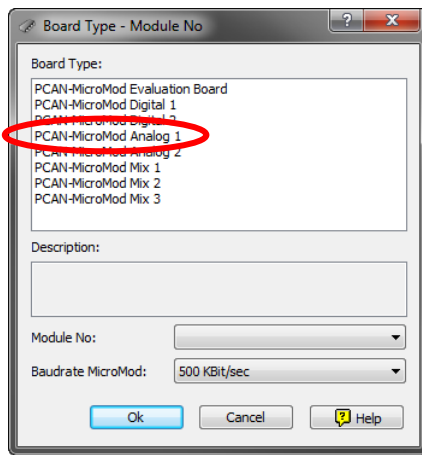


Abbildung 5: PCAN-MicroMod Configuration: Auswahl der Grundplatine Analog 1


Board Type: PCAN-MicroMod Analog 1

Module No: 0

Die Modulnummer des MicroMods auf der Grundplatine Analog 1 ist bei Auslieferung auf 0 eingestellt und ist relevant, wenn Sie mehrere MicroMods am selben CAN-Bus konfigurieren wollen. Siehe auch Abschnitt 3.4 *Mehrere MicroMods am CAN-Bus* Seite 14.








Bitrate MicroMod: 500 kbit/s

Das MicroMod ist bei Auslieferung auf eine Übertragungsrate von 500 kbit/s eingestellt. Eine Änderung der Einstellung wird nach dem Senden der fertigen Konfiguration an das MicroMod wirksam.

 **Hinweis:** Das Modul muss für die erstmalige Übertragung einer Konfiguration in ein CAN-Netzwerk mit der Übertragungsrate 500 kbit/s eingebunden werden.

3.2.4 Anwendbare MicroMod-Dienste

Die Ein- und Ausgänge der Grundplatine werden durch die Dienste des MicroMods angesteuert. Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnung der Grundplattenfunktionen zu den MicroMod-Diensten.

Funktion Grundplatine	Anschlussbezeichnung	Zugriff mit MicroMod-Dienst(en)
Analogeingang	Aln 0 ... Aln 7	 Analog Input  Curve  Analog Hysteresis
Digitaleingang (parallel zu den Kanälen Aln 0 bis Aln 7)		 Digital Function  Rotary Encoder
Analogausgang (PWM mit 4000 Hz)	AOut 0 ... AOut 3	 PWM and Frequency Output
LED DOut 7	DOut 7	 Digital Output

3.3 Status-LEDs

Die Grundplatine inklusive dem MicroMod hat drei LEDs mit folgenden Statusanzeigefunktionen:

LED	Anzeige
Power (grün)	Die Versorgung ist angelegt.
DOut 7 (rot)	Liegt am Digitalausgang DO 7 des MicroMods und kann frei konfiguriert werden.
Activity (rot)	Status des PCAN-MicroMod:
blinkend mit 1 Hz	normaler Betrieb
blinkend mit 2 Hz	ungültige oder keine Konfiguration vorhanden
blinkend mit 5 Hz	Konfiguriermodus
durchgehend leuchtend	interner MicroMod-Fehler

3.4 Mehrere MicroMods am CAN-Bus

Falls Sie mehrere MicroMods an einem CAN-Bus betreiben und diese konfigurieren möchten, benötigt jedes eine eindeutige Modulnummer. Dadurch sind die MicroMods für das Konfigurationsprogramm PCAN-MicroMod Configuration unterscheidbar.

Die Modulnummer wird auf dem MicroMod per Lötbrücken eingestellt und liegt in dem Bereich von 0 bis 31. Bei **Auslieferung** hat jedes MicroMod die **Modulnummer 0**.

Im normalen Betrieb des PCAN-MicroMod hat die Modulnummer für die CAN-Kommunikation keine Relevanz.

Zum Anbringen der Lötbrücken auf dem MicroMod schrauben Sie das Gehäuse auf, entnehmen den Gehäusedeckel und ziehen das MicroMod von der Grundplatine ab. Weitere Information zur Vergabe einer Modulnummer entnehmen Sie bitte dem gesonderten Benutzerhandbuch zum PCAN-MicroMod.



Achtung! Durch elektrostatische Entladung (ESD) können Komponenten auf der Grundplatine oder dem PCAN-MicroMod beschädigt oder zerstört werden. Treffen Sie beim Hantieren mit den Platinen Vorkehrungen zur Vermeidung von ESD.

MicroMod wieder aufstecken

Zur Orientierung beim Aufstecken des MicroMod auf die Grundplatine sind weiße, dreieckige Markierungen sowohl am MicroMod (obere linke Ecke) als auch auf der Grundplatine vorhanden. Diese Markierungen müssen übereinander liegen.




Abbildung 6: Positionierung des MicroMod

4 Technische Daten

Anschlüsse

Gegensteckertyp	Phoenix Contact FK-MCP 1,5/10-ST-3,81 1851122
-----------------	---

Versorgung

Betriebsspannung $+U_b$	11 - 26 V DC ($\pm 5\%$), 8 - 26 V ohne AOut
Stromaufnahme	max. 200 mA, typ. 35 mA bei 12 V ohne Last
Welligkeit (5 V)	< 50 mV ($+U_b = 12\text{ V}$, 200 mA Last)
Welligkeit (analog)	< 20 mV
Verpolschutz	vorhanden; kann durch die Verkabelung mit anderen CAN-Teilnehmern unwirksam werden (Gefahr der Zerstörung elektronischer Komponenten)

Analogeingänge

Anzahl	8
Messbereich	0 - 5 V, erweiterbar mit Zusatzwiderstand (siehe 2.2 Seite 9)
Auflösung	10 Bit
Abtastrate	1 kHz
Eingangsimpedanz	100 k Ω (bei Messbereich 0 - 5 V), verringert sich bei Erweiterung des Messbereichs (z. B. 4,5 k Ω bei Messbereich 0 - 10 V)
Überspannungsschutz	vorhanden
Tiefpass	$f_g = 66\text{ Hz}$
Besonderheit	Digitaleingänge des PCAN-MicroMod parallel (digitale Bewertung ohne Schwellwertschalter möglich)

Analogausgänge

Anzahl	4
Typ	PWM-basiert
Spannungsbereich	0 - 10 V
Auflösung	ganze Prozentschritte (0 bis 100 %)
Ausgangsstrom	15 mA
Kurzschlusschutz	vorhanden

CAN	
Übertragungsstandard	High-Speed-CAN ISO 11898-2, typ. 500 kbit/s, Einstellung per PCAN-MicroMod Configuration (Windows-Software)
Terminierung	nicht vorhanden
CAN-ID reserviert für Konfigurationsübertragung	0x7E7
Modulnummer bei Auslieferung (für Konfigurationsübertragung)	0

Besonderheit Störfestigkeit

Tests	nach IEC 61000 und DIN EN 61326
Surge	± 500 V (Anforderung Industriebereich: ± 1 kV) ¹
Leitungsgebundene HF-Verträglichkeit	$10 V_{\text{eff}}$ (Anforderung: $3 V_{\text{eff}}$)

Umgebung

Betriebstemperatur	-40 - +85 °C
Temperatur für Lagerung und Transport	-40 - +100 °C
Relative Luftfeuchte	15 - 90 %, nicht kondensierend
Schutzart (DIN EN 60529)	IP20
EMV	Richtlinie 2014/30/EU DIN EN 61326-1:2013-07

Maße

Gehäusegröße (inkl. Anschlüsse)	55 x 68 x 24 mm Siehe auch Maßzeichnung im Anhang B Seite 19
Gewicht	108 g

¹ Diese Anforderung konnte aufgrund der Abmessungen und Platzverhältnisse nur mit ± 500 V erfüllt werden. Die Grundplatine ist deshalb an einer lokalen Versorgung zu betreiben.

Anhang A CE-Zertifikat

PCAN-MicroMod Analog 1 IPEH-002204 – EC Declaration of Conformity
PEAK-System Technik GmbH



Notes on the CE Symbol

The following applies to the "PCAN-MicroMod Analog 1" product with the item number(s) IPEH-002204.

EU Directive This product fulfills the requirements of EU EMC Directive 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility) and is designed for the following fields of application as for the CE marking:

Electromagnetic Immunity/Emission

DIN EN 61326-1, publication date 2013-07

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1: General requirements (IEC 61326-1:2012);
German version EN 61326-1:2013

Declarations of Conformity In accordance with the above mentioned EU Directive, the EU declarations of conformity and the associated documentation are held at the disposal of the competent authorities at the address below:

PEAK-System Technik GmbH

Mr. Wilhelm
Otto-Roehm-Strasse 69
64293 Darmstadt
Germany

Phone: +49 (0)6151 8173-20
Fax: +49 (0)6151 8173-29
E-mail: info@peak-system.com

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Wilhelm".

Signed this 23th day of January 2017

Anhang B Maßzeichnung

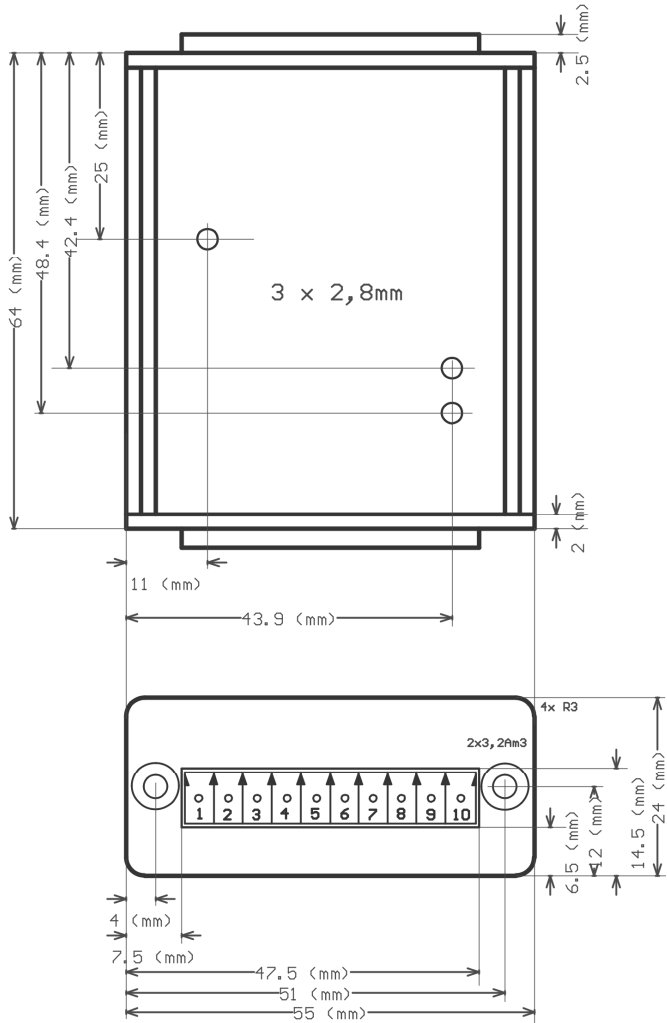


Abbildung 7: Draufsicht und Ansicht der Stirnseite mit Anschluss.
Die Abbildung entspricht nicht der tatsächlichen Größe des Produkts.